


Brf Glasbruket 3
Limhamn.

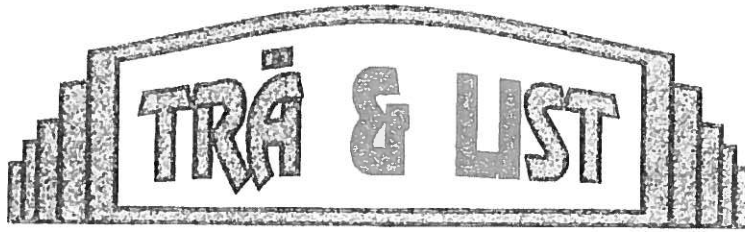

Underhåll och återställande av den Bruna färgen

Efterbehandling med Wolwax Refresh Meranti (Se Säkerhetsdatablad Wolwax Refresh Meranti) ger ett långtidsverkande skydd. Ger minimalt underhåll och motverka sprickor och fuktighetsupptagning. Direkt efter installation och efter behov är det möjligt att återställa träets färg enkelt genom att använda underhållsprodukter ur serien Wolwax REFRESH. Oljan Appliceras direkt på panelen ytan skall då vara ren och torr. Denna produkt för professionellt underhåll drar fördel av ett användande av industriella Teknologier på bas av paraffiniska oljor. Det fuktskyddar ytterligare och gör träet brunfärgat. Wolwax REFRESH finns tillgängligt i burk, 2,5 kg och en sådan burk räcker till 20-25 m².

Mvh Kent Eriksson

Trä & List i Helsingborg AB

042-329996 Alt. 070-5757312

042-329996
070-5757312
www.traelist.se